

前移式叉车门架前移座驾式



Model: CQD15

最大起升高度
8000mm



产品特点

- 交流控制系统;
- 助力转向系统 (EPS);
- 多功能显示器可显示:制动状态、行驶方向、行驶速度、故障代码等;
- 货叉升/降、前/后及左右侧移速度可调;
- 德国ZF品牌齿轮箱;
- 可调节方向盘;
- 电子限高装置;
- 豪华高弹性减震座椅。

选配

- 电磁阀;
- 警示灯;
- 侧拉电池。

高位定位

- 高度选择和高度定位系统;
- 液晶显示器和摄像头 (可选配冷库配置), 通过摄像机更容易处理托盘放置。







技术参数

1KG=2.205LB 1INCH=25.40MM

型号	单位	CQD15	
1.3 驱动方式		电动	
1.4 驾驶方式		座驾	
1.5 额定载荷	Q(kg)	1500	
1.6 载荷中心距	c(mm)	600	
2.1 自重 (带电瓶)	kg	2810/2920/2980/3010/3120/3240/3300	
3.1 轮子		聚氨酯轮	
3.2 轮子尺寸, 前轮	mm	Φ310x125	
3.3 轮子尺寸, 后轮	mm	Φ285x110	
3.5 轮, 前后数量 (x=驱动轮)		1x/2	
4.1 门架/货叉-前/后倾角	Grad	2,2 (货叉)	
4.2 门架缩回时高度	h ₁ (mm)	2090/2340/2590/2240/2740/3190/3390	
4.3 自由提升高度	h ₂ (mm)	0/0/0/1700/2100/2500/2700	
4.4 起升高度	h ₃ (mm)	3000/3500/4000/5000/6200/7400/8000	
4.5 作业时门架最大高度	h ₄ (mm)	3800/4300/4800/5800/7000/8200/8800	
4.7 护顶架高度 (驾驶室)	h ₅ (mm)	2200	
4.19 总体长度	l ₁ (mm)	2370	
4.20 叉面长度	l ₂ (mm)	1300	
4.21 车体宽度	b ₁ b ₂ (mm)	1200/1200	
4.22 货叉尺寸	s/e/l(mm)	35/100/1070	
4.23 叉架DIN 15 173, 等级/类型A, B		2A	
4.24 叉架宽度	b ₃ (mm)	928	
4.25 货叉外宽	b ₅ (mm)	680	
4.26 支腿内侧宽度	b ₄ (mm)	840	
4.28 前移距离	l ₄ (mm)	560	
4.32 轴距中心离地间隙	m ₂ (mm)	80	
4.33 通道宽度, 托盘1000x1200 (1200跨货叉放置)	A ₂ (mm)	2800	
4.34 通道宽度, 托盘800x1200 (1200沿货叉放置)	A ₁ (mm)	2890	
4.35 转弯半径	W ₀ (mm)	1780	
4.37 车体长度	l ₃ (mm)	1880	
5.1 行驶速度, 满载/空载	Km/h	8/8.3	
5.2 提升速度, 满载/空载	m/s	0.24/0.3	
5.3 下降速度, 满载/空载	m/s	0.45/0.36	
5.4 前移速度, 装载/卸载	m/s	0.1	
5.7 爬坡能力, 装载/卸载	%	10	
5.9 加速时间, 装载/卸载	s	5	
6.4 蓄电池电压/额定容量	V/Ah	48/400	
蓄电池尺寸 (长×宽×高)	mm	1180x344x650	
附加数据	8.2 工作压力	bar	160

门架参数

CQD15	最大起升高度	h ₃ (mm)	3000	3500	4000	5000	6200	7400	8000
	最大高度承载能力	kg	1500	1500	1500	1500	1100	700	600
	门架缩回时高度	h ₁ (mm)	2090	2340	2590	2240	2740	3190	3390
	全自由起升高度	h ₂ (mm)	0	0	0	1700	2100	2500	2700
	作业时门架最大高度	h ₄ (mm)	3800	4300	4800	5800	7000	8200	8800

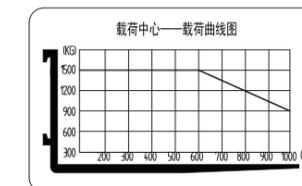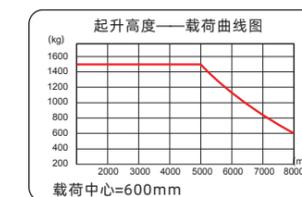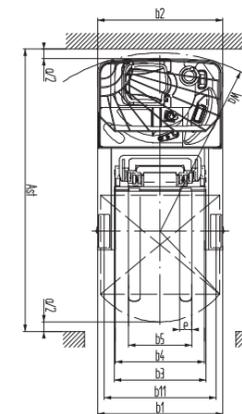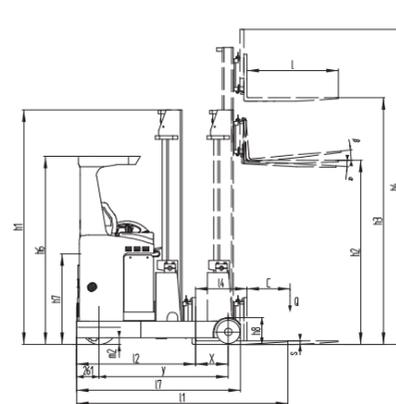

托盘搬运车系列
托盘堆垛车系列
前移式叉车系列
平衡重式叉车系列
窄通道叉车系列
拣选车系列
牵引车和固定平台搬运车
平台车
防爆叉车系列
AGV智能叉车系列