

## Model: QDD20/30

### » 产品特点

- 本车用于移动装载有各类物品的挂车，采用三支点设计，具有转弯半径小、通过性好、无噪音、无污染等显著特点；
- H型驱动桥布置，蓄电池低放处理，车辆运行具有极高的稳定性；
- 车载多功能显示仪表，可显示电量、故障代码、整车工作累计时间等；
- 标准车型为直流电机驱动，科蒂斯控制系统；客户可选配交流电机驱动系统；
- 用户可根据需求选配挡雨篷、摇臂脱钩装置、电瓶侧拉式、后视镜、频闪灯、交流电机驱动系统蓝光灯、牵引座高度等；
- CANBUS技术大大简化电气线路，大大降低电器元件的故障率。



后盖方便拆卸，易于维护



大容量电池位于框架的最低部分，提供低重心





可调节方向盘，带前进/后退操纵杆



可选后视镜

### » 技术参数

| 型号          |                        | 单位                                  | QDD20      | QDD30      |    |
|-------------|------------------------|-------------------------------------|------------|------------|----|
| 特 性         | 1.2 驱动方式               |                                     | 电动         | 电动         |    |
|             | 1.3 驾驶方式               |                                     | 坐驾式        | 坐驾式        |    |
|             | 1.4 额定牵引重量 (60分钟额定值)   | kg                                  | 2000       | 3000       |    |
|             | 1.5 额定牵引力 (60分钟额定值)    | N/kg                                | 500/50     | 750/75     |    |
|             | 1.6 最大牵引力 (5分钟额定值)     | N/kg                                | 2000/200   | 3000/300   |    |
|             | 1.7 挂钩中心离地高度           | h <sub>1</sub> /h <sub>2</sub> (mm) | 280/350    | 280/350    |    |
| 重 量         | 2.1 重量                 | kg                                  | 930        | 980        |    |
|             | 2.2 前轴负荷               | kg                                  | 330        | 350        |    |
|             | 2.3 后轴负荷               | kg                                  | 600        | 630        |    |
| 车 轮         | 3.1 轮胎数前轮/后轮           | x=驱动轮                               | 1/2X       | 1/2X       |    |
|             | 3.2 轮胎尺寸-前轮            | 弹性实心胎                               | 15*4 1/2-8 | 15*4 1/2-8 |    |
|             | 3.3 轮胎尺寸-后轮            | 弹性实心胎                               | 15*4 1/2-8 | 15*4 1/2-8 |    |
| 尺 寸         | 4.5 座椅高度               | h <sub>3</sub> (mm)                 | 850        | 850        |    |
|             | 4.6 总长                 | L(mm)                               | 1720       | 1720       |    |
|             | 4.7 总宽                 | W(mm)                               | 970        | 970        |    |
|             | 4.8 总高                 | h                                   | 1250       | 1250       |    |
|             | 4.9 接近角α <sub>1</sub>  | °                                   | ≥45°       | ≥45°       |    |
|             | 4.10 离去角α <sub>2</sub> | °                                   | ≥40°       | ≥40°       |    |
|             | 4.11 最小离地高度            | X(mm)                               | 90         | 90         |    |
|             | 4.12 外缘最小转弯半径          | W <sub>a</sub> (mm)                 | 1515       | 1515       |    |
|             | 性 能                    | 5.1 行驶速度满载                          | km/h       | 8          | 7  |
|             |                        | 5.2 行驶速度空载                          | km/h       | 13         | 13 |
| 5.7 最大爬坡度满载 |                        | %                                   | 6          | 6          |    |
| 5.8 最大爬坡度空载 |                        | %                                   | 15         | 15         |    |
| 蓄 电 池       | 7.1 电压                 | V                                   | 48         | 48         |    |
|             | 7.2 容量                 | Ah                                  | 240        | 270        |    |
| 其他          | 8.3 牵引钩                |                                     | 插销         | 插销         |    |

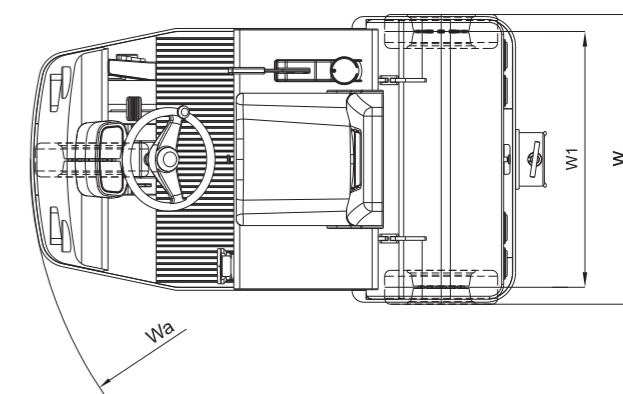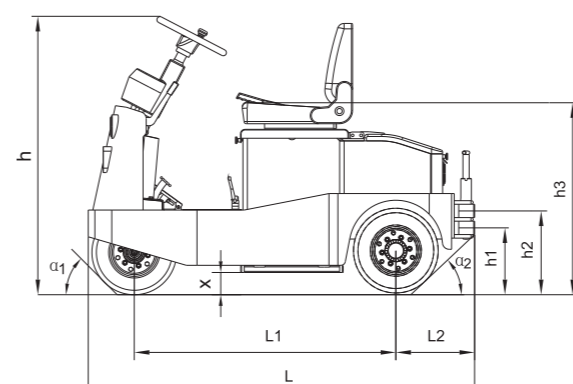

## Model: DT30/60/100



### » 平板车技术参数

| 型号    | 单位                  | DT30       | DT60        | DT100       |
|-------|---------------------|------------|-------------|-------------|
| 额定载荷  | Q(Kg)               | 3000       | 6000        | 10000       |
| 轴距    | Z(mm)               | 1080       | 1500        | 2000        |
| 自重    | Kg                  | 350        | 450         | 550         |
| 轮胎型号  |                     | 15x4 1/2-8 | 16x6x10 1/2 | 16x6x10 1/2 |
| 载荷面长度 | L(mm)               | 1800       | 2500        | 3000        |
| 载荷面宽度 | B(mm)               | 1000       | 1250        | 1250        |
| 载荷面高度 | H(mm)               | 495        | 560         | 560         |
| 牵引点高度 | H <sub>2</sub> (mm) | 200        | 205         | 205         |
| 牵引杆长  | L <sub>1</sub> (mm) | 750        | 830         | 850         |
| 总高    | H <sub>1</sub> (mm) | 1110       | 1180        | 1180        |
| 销孔直径  | Φ(mm)               | 35         | 35          | 35          |